


複合影像轉 VGA / HDMI 高解析轉換器

產品型號： VC-100CVH

功能：

- 支援複合影像輸入，複合影像、VGA、HDMI 可同時輸出
- 支援 NTSC、PAL 影像系統
- VGA 輸出解析度：640x480、800x600、1024x768、1280x720、1280x1024、1920x1080@60Hz
- HDMI 輸出解析度：720p、1080i、1080p
- 可記憶 OSD 所調整的值，即使電源消失，記憶也不會消失
- 內建立體聲音輸入及輸出
- 輸出頻率：60Hz、75Hz、85Hz

外觀示意圖：

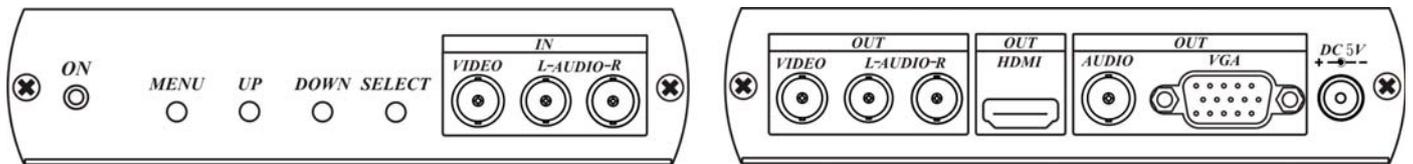


使用說明：

1. 在 OSD 畫面時，不管是否執行設定動作，OSD 畫面會在 10 秒後儲存設定值並退出
2. OSD 調整功能只會在 VGA、HDMI 輸出的畫面上顯示
3. 按鍵功能：
 - MENU：叫出 OSD 設定畫面及關閉 OSD 設定畫面
 - UP：選單往上或增加設定數值
 - DOWN：選單往下或減少設定數值
 - SELECT：選擇或確定
4. OSD 選項功能：
 - Resolution
選擇解析度，按 SELECT 鍵選擇 (800x600)、(1024x768)、(1280x720)、(1920x1080)
 - Brightness
選擇明亮度，按 UP 或 DOWN 鍵可增加或減少數值，下方顯示格數為 0~100
 - Contrast
選擇對比度，按 UP 或 DOWN 鍵可增加或減少數值，下方顯示格數為 0~100
 - Saturation
選擇飽和度，按 UP 或 DOWN 鍵可增加或減少數值，下方顯示格數為 0~100
 - Hue
選擇色彩度，按 UP 或 DOWN 鍵可增加或減少數值，下方顯示格數為 0~100
5. 按 MENU 鍵不放重新上電(LED 燈會快速閃爍)，放掉按鍵即可恢復出廠設定
(註：若用戶調整解析度，螢幕不支援無影像，可恢復出廠預設值，重新做調整)
6. 出廠設定值如下：

Resolution	800 x 600
Brightness	50
Contrast	50
Saturation	50
Hue	50

運用圖：

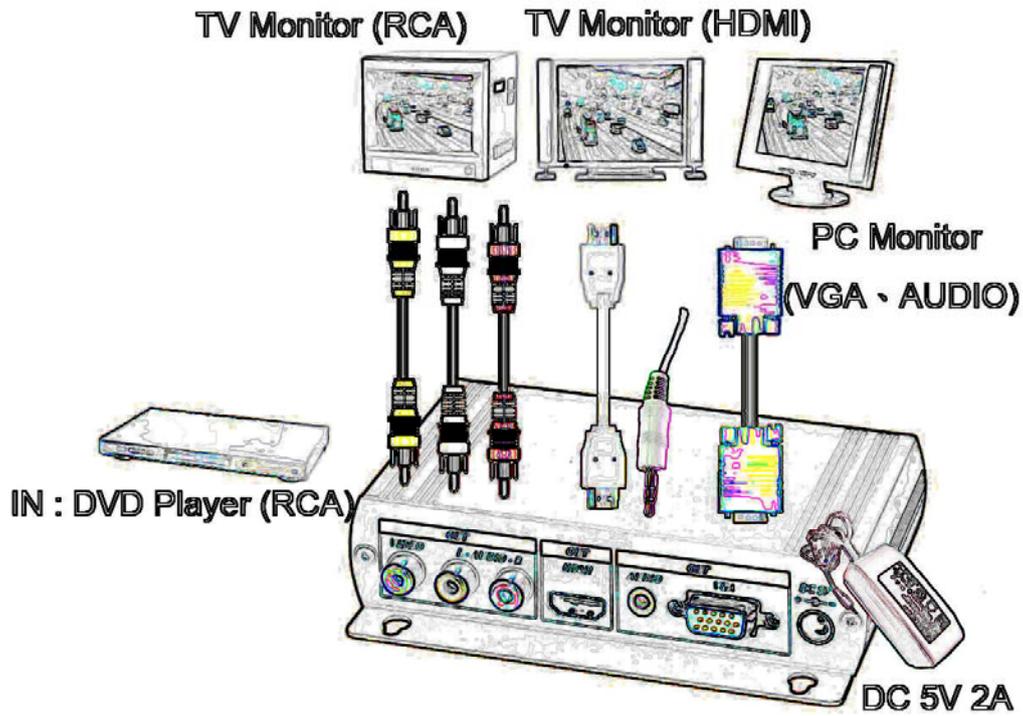

規格：

產品型號	VC-100CVH	
支援解析度	最高 1920 x 1080 @ 60Hz	
複合影像	RCA 輸入 / 輸出 x 2	
類比聲音	RCA 輸入 / 輸出 x 4 , 3.5mm Phone Jack x 1	
影像輸出	VGA x 1 , HDMI x 1	
功能按鈕	輕觸開關 x 4	
功能調整	解析度、明亮度、對比度、飽和度、色彩度	
電源變壓器	DC 5V 2A	
最大耗電流	1100 mA (Max)	
環境規格	工作溫度：0~55°C，儲存溫度：-20~85°C，相對濕度：最高 95%	
尺寸	mm	140 x 110.8 x 32
重量	g	340

RoHS CE FC