

SE-302V 300 米 KVM 訊號延長器




SE-302V VGA +USB 介面 KVM Cat.5 延長器，可將螢幕、鍵盤&滑鼠的訊號延長最遠達 300 公尺操控。

內建 KVM Switch 功能，可操控遠近端的 2 台電腦。

產品特性

- 將近端的控制端 KVM 訊號（螢幕+鍵盤+滑鼠）透過一條 Cat.5E/6 UTP 纜線延長到遠端進行操作，最遠可以延長至 300 公尺。
- PC 端的鍵盤、滑鼠支援 USB 或 PS/2 介面，控制端的鍵盤、滑鼠支援 USB 介面（搭配 USB PS/2 Converter 可支援 PS/2 鍵盤、滑鼠）。
- 近端及遠端各可連接一台電腦，各自具備一組 Console 埠。
- 遠端使用者可以控制近端傳送器或遠端接收器上所連接的電腦主機。
- 近端使用者只可以控制近端傳送器上所連接的電腦主機。
- 傳送及接收器支援 DDC/ EDID 螢幕自動調整功能。
- 可搭配市售 KVM 使用。
- 傳送器與接收器各具 LED 燈號，完整顯示系統連接狀態。
- 接收器內建影像增益與焦距調整 (Red & Green)，從 OSD 畫面修正因為距離所產生的訊號衰減問題。
- 支援最佳解析度：UXGA (1600*1200)、WUXGA (1920*1200)。
- 內建 Firmware 更新埠，可快速更新最新的功能。

連接示意圖

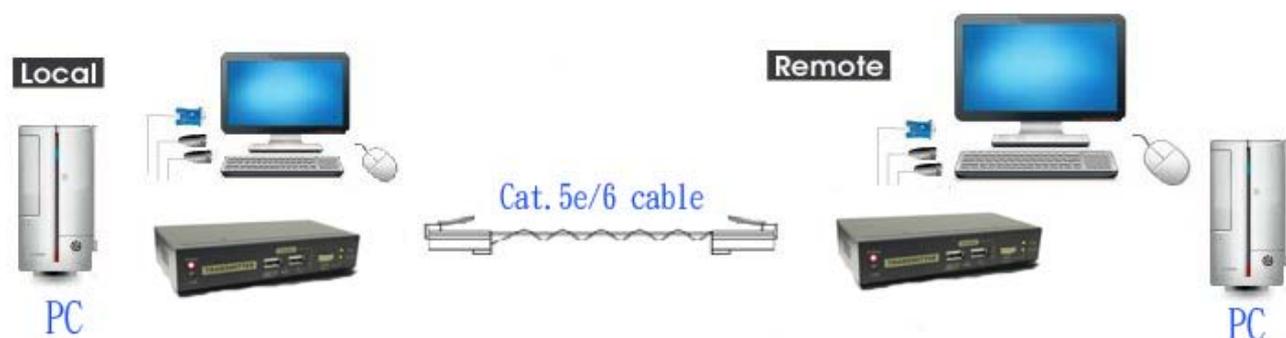

產品規格

型號		SE-302V	
規格		傳送器 TX	接收器 RX
控制端連接埠 Receiver	螢幕	HDB-15 (F)	HDB-15 (F)
	鍵盤	USB A (F)	USB A (F)
	滑鼠	USB A (F)	USB A (F)
主機端連接埠 Transmitter	螢幕	HDB-15 F x1 (整合 VGA+USB +PS/2 雙介面)	HDB-15 F x1 (整合 VGA+USB +PS/2 雙介面)
	鍵盤		
	滑鼠		
系統連接埠	輸入	N/A	RJ-45 (FTP) x1
	輸出	RJ-45 (FTP) x1	N/A
影像調整		N/A	Red & Green 修正
支援距離 (Max.)		300 meter	
電源供應		DC5V	DC5V
尺寸 (HxLxW)		131x65x26 mm	131x65x26 mm
環境因素		工作溫度: 0~40℃ , 濕度: 0 ~90% RH	
附件		5V DC adapter *2, 1.8m VGA +USB+PS/2 cable to PC *2, 1.8m USB F/W 更新 cable*1	