

**SPU-2012-08HS 無電錶帶開關型電源排插 Basic PDU**



**SPU-2012-08HS**

8 埠基本型電源排插，含電源開關，適用 AC100~250V 的工作電壓及 20A 的最大工作電流。

台灣製造，品質保證。


**產品特性**

- 機架式 8 孔垂直型插座，黑色鐵製電源排插
- 適用 AC100~250V 的工作電壓及 20A 的最大工作電流
- 可回復式 20A 過載保護裝置 (配置一只 20 安培的斷路保護器)
- 帶保護蓋的電源開關，可避免誤觸開關
- 具備突波保護功能
- 電源線與插座反向配置，理線方便
- 採用符合 UL 安規認證的 電源線、插座 及 斷路保護器 等零件部品
- 機架耳朵三段式長度設計，可內縮 2 公分避免電源插頭碰撞機櫃門板
- 外殼材質: SPCC 鐵制外殼，熱硬化粉體烤漆
- 可安裝於 19" 機櫃上，1u 水平橫式



退後式插座設計，可避免插頭突出

- ① 材質：SPCC.鐵製外殼，板厚T=1.2MM，黑色粉體烤漆。
- ② 規格：AC 125V/250V ~ 20A，電源開關含過載保護器及燈
- ③ 線材：UL SJT 12AWGX3C 105°C L=3M
- ④ 插頭：UL 5-15P
- ⑤ 插座：UL 5-15R 轉90°型

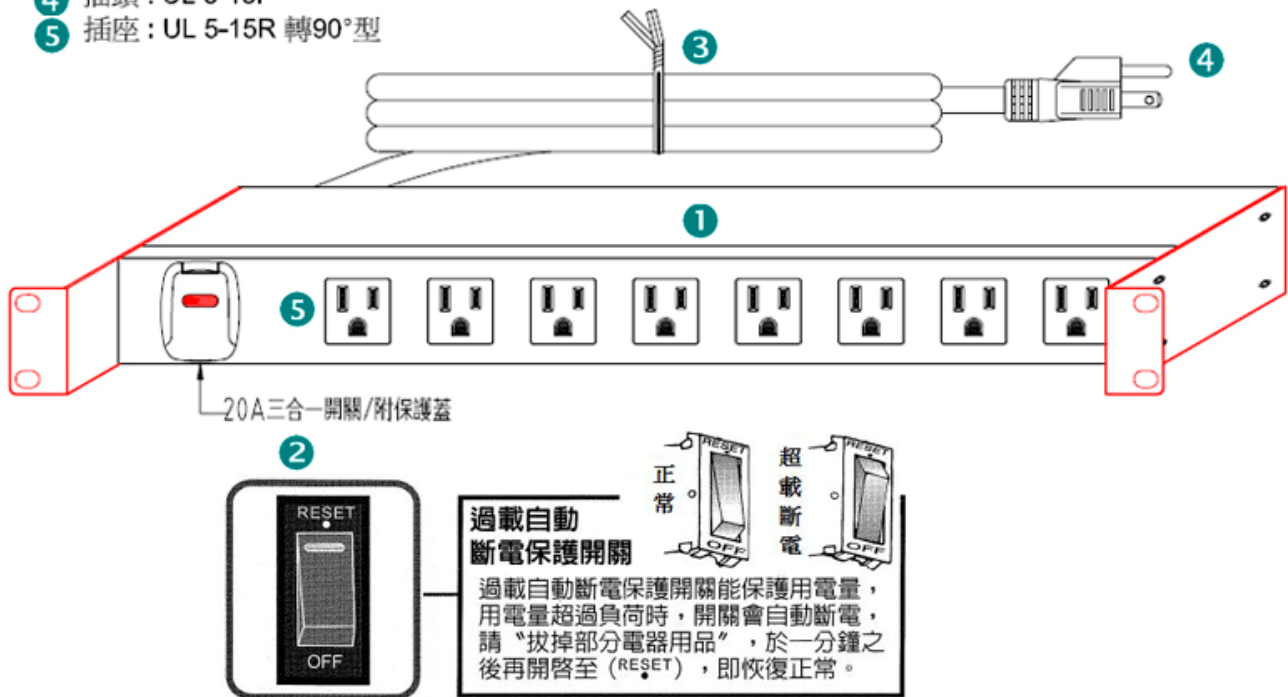

## 產品規格

### 介面

輸出插座 (8) NEMA 5-15R

輸入插頭 (1) NEMA 5-15P 不分離型電源線，含插頭長 3 米 (線徑 3\*3.3mm, 12AWG)

### 電氣特性

工作電壓 100V ~ 250V AC

頻率 50~60Hz

突波保護 最大吸收能量：125 J 焦耳，最大總耐波電流：4,500A

過載保護 20 Amp 可復歸型斷路保護器\*1pcs

外觀尺寸 (含耳朵) 435 x 65x 44 mm (WDH)

淨重 約 1.3 kg