

SK1508BI / 1516BI/ 1532BI 8/16/32-port Cat5 iP KVM




CAT5 KVM 電腦切換器，提供 1 組雙介面控制端 (PS/2 及 USB) 管控 8/16/32 台 USB 或 PS/2 電腦。

可加裝 IP 模組卡，以 IP 遠端透過瀏覽器連線管控多台電腦。

產品功能

- 使用 1 組螢幕、鍵盤、滑鼠切換控制 8 /16 /32 台電腦，控制端與電腦端的鍵盤、滑鼠，可以任意選擇使用 PS/2 或 USB 的介面。
- 切換器內建 8 /16 /32 組 RJ-45 介面，搭配專用的電腦模組，透過 CAT5E/CAT6 纜線與電腦相連接，距離最遠可達 100 公尺。
- 連接最遠距離可達 100 公尺，最高解析度 1600x1200。
- 支援熱插拔，免安裝任何軟體或驅動程式。
- 支援 DOS、Win 2000/XP/Vista/ 7/8/10、Linux、FreeBSD、Mac、Sun 等作業平台。
- 完全符合 USB 1.1、1.2 規範。
- 每埠均能正確模擬鍵盤、滑鼠訊號，且可以同時間開機。
- 內建自動掃描功能便於監控。
- 可透過 面板按鍵、Hot-Keys 熱鍵指令 或 OSD 視控選單來切換控制電腦。
- OSD 視控選單提供每埠命名、密碼登入設定 及 自動掃描 等功能。
- 提供 1 組 10/100Base-TX 埠，可加裝 IP KVM card，昇級為 IP KVM Switch，透過標準 Cat5/6 纜線，延伸 KVM 訊號到遠端管理，容許 2 位以上使用者透過瀏覽器自遠端登入連接到 KVM 操作。
- 認證機制：支援輕量級通訊協定 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 及 RADIUS (Remote Authentication Dial in User Service) 安全認證。
- 安全機制：支援AES (Advanced Encryption Standard) 256位元 及 SSL (Secure Socket Layer) 128位元加密機制。
- 支援 Firmware 更新功能。

產品應用圖

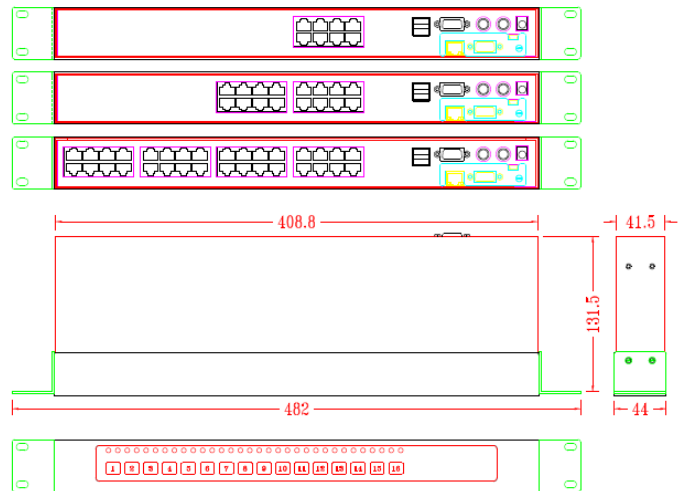

產品規格

Model no.	SK1508Bi	SK1516Bi	SK1532Bi
KVM Ports	8*RJ45	16*RJ45	32*RJ45
Console Ports	1		
Console	VGA	1* D-SUB 15pin (Female)	
	KEYBOARD	1*6 pin mini-DIN (Female) , 1*USB Type A (Female)	
	MOUSE	1*6 pin mini-DIN (Female) , 1* USB Type A (Female)	
Selections	8/16/32* Pushbutton switch 、 Hot-Keys 、 OSD menu		
Auto Scan	1~255 sec.		
Resolution / Max.	1600 x1200		
LED	ON-Line 、 Select		
Poser Source	AC110/220V - DC		
Working Temperature	0° ~ 50°C		
Humidity	0 ~ 95% RH		
Size (LxWxH)	408x131x44 mm (19" 1U)		
Accessories	DC Power Adapter 、 19"1U Rack panel		
PC Modules (OPTION)	SK03BU (USB) 、 SK03BP (PS/2)		

IP CARD :

Function	Specification
Target Device Connection	1 x USB 2.0 mini receptacle
Remote Access Connection	1 x RJ-45
Network Connection	10/100 Ethernet, or telephone line (modem needed)
Serial Port	1 x DB9
Max. Video Resolution	Local- 1600 x 1200 Remote- 1280 x 1024
OS Compatibility	MS Windows family, Unix, Sun Solaris, Linux, Mac OS X
Browser Compatibility	IE 6.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.6 (or above)
IP Setting	DHCP, Bootp, Fixed IP (DDNS supported)
Management Interface	Web, Utility, Telnet, Serial port
Event Log	NFS, SMTP, SNMP trap
Operating Temperature	0-50
Storage Temperature	-20 – 60