

SPU-2012-10 基本型電源排插 Basic PDU



SPU-2012-10

10 埠基本型電源排插，適用 AC100~240V 的工作電壓及 20A 的最大工作電流。
台灣製造，品質保證。

產品特性

- 1u 機架式 10 孔黑色鐵製朝外電源排插。
- 適用 AC100~240V 的工作電壓及 20A 的最大工作電流。
- 可回復式 20A 過載保護裝置 (配置一只 20 安培的斷路保護器)。
- 突波保護: 最大總突波吸收電流達 6,500A，總突波吸收能量達 220J(焦耳)。
- 電源線與插座反向配置，理線方便。
- 附送 防脫落電源插頭掛勾，有效防止電源線脫落。
- 採用符合 UL 安規認證的 電源線、插座 及 斷路保護器 等零件部品。
- 外殼材質: SPCC 鐵制外殼，熱硬化粉體烤漆。
- 可安裝於 19" 機櫃上，1u 水平橫式 或 0u 左或右垂直式 皆可安裝。

產品規格


介面

輸出插座	(10) NEMA 5-15R
輸入插頭	(1) NEMA 5-15P 不可分離型電源線，長度 3.0 米 (標配電源線，含插頭)



電氣特性

工作電壓	100V ~ 240V AC
頻率	50~60Hz
過載保護	20 Amp 可復歸型斷路保護器*1pcs
外觀尺寸	483 x 44x 44 mm (WDH)
淨重	約 1 kg (不含電源線)

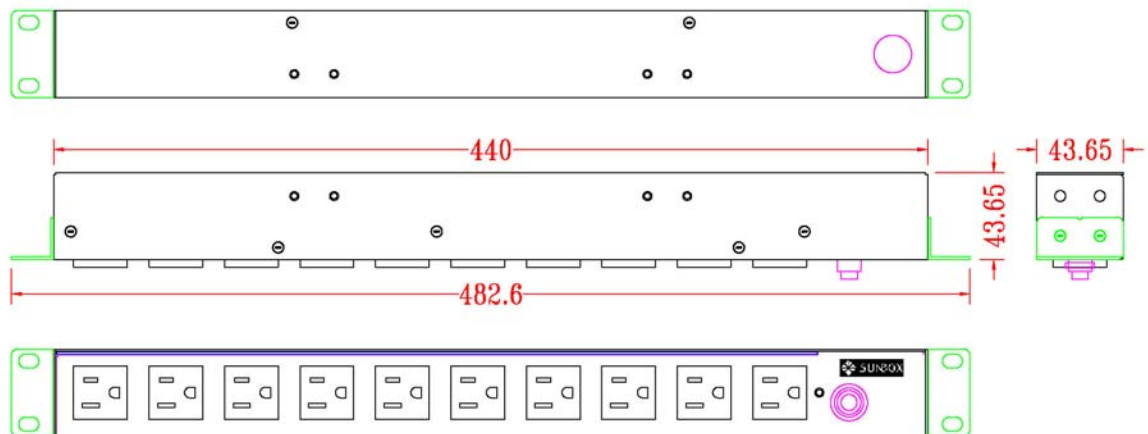

插頭及插座外觀



包裝配件

SPU-2012-10 x1

防脫落電源插頭掛勾 x10

***規格若有變更，恕不另行通知**