

Install Guide

產品名稱： L6-20R 電源插座盒


安全檢查

避免用電危險，請務必參考下列說明步驟依序完成連接，並且在開始安裝電源插座之前先檢查以下 4 點：

- 1.請遵循所有電工法規與安全實務。
- 2.請確定使用的 AC 電源線徑、服務額定值、溫度額定值均符合所有適用之法規。
- 3.請確定此條電路連接的電源供應，未超過該電路的額定 **20A** 安培極大值。
- 4.請確定此條電路連接的電源插頭規格為 **NEMA L6-20P**。

產品規格

規格	L6-20R
搭配插頭	NEMA L6-20P
極數	2 極、3 線 - 附接地
接線方式	鎖螺絲
額定電壓電流	AC250V 50Hz 20A
建議線種	UL SJT #12AWG 註：L6-20R 一般規格可以配線 UL 12AWGX3C 或 加大裝 10AWG(5.5mm 平方)。 線長可以拉到 15 米(110V)或 30 米(220V)，無壓降。
材質	PBT
生產地	TAIWAN

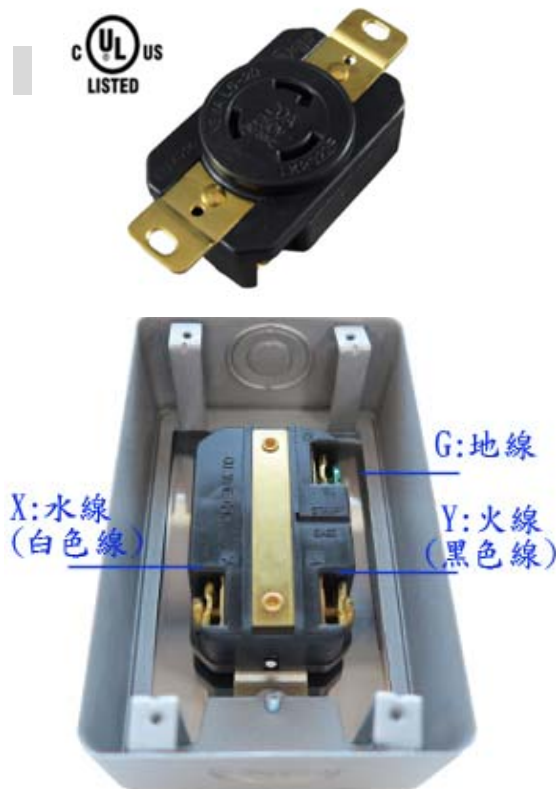

開始安裝

- (1) 安裝前請確認 AC 電源線尚未供電
- (2) 將 AC 電源線的三條裸線依右圖示鎖在各別對應的螺絲上 (如右圖示)。
將電源裸線依順時針方向鎖緊，若未鎖緊可能因接觸不良而產生火花，或可能產生高阻抗電流。
- (3) 右圖接線為適用於 110V 或 220V 單相用電接法，若為 220V 三相用電，則接法不同。

安裝完成

- (4) 安裝完成，請使用電錶確認 AC 電源供電正確。
- (5) 將 **L6-20P** 電源插頭插入電源插座後並鎖定。