

USC-232P - USB1.1 Serial Converter



USB 1.1 to Serial Converter ,
USB(A) 轉 RS-232 9pin 公頭 ,
DB-9 埠採用公螺絲設計 ,
內建台灣 PROLIFIC (台灣旺九) 晶片。




全球首創 公螺絲及螺母兩用型設計

產品特性

- USB to RS-232 訊號轉換器
- 本裝置可應用於電腦主機與手機、數位相機、PDA、Modem...等設備連線
- 完全相容 USB1.1 規格並兼容 USB2.0/3.0 標準 (12Mbps 最大傳輸速率)
- 完全支援標準 RS-232 DB-9 介面
- 支援 Automatic handshaking 自動溝通模式
- 支援 Remote Wake-up 及智慧型電源管理功能
- RS232 端 I/O 具備 ESD $\pm 4KV$ HBM 保護
- RS232 端資料傳輸速率達 1M bps
- 無需佔用 IRQ 位置
- 支援双向資料傳輸
- RS-232 DB-9 埠採用公頭螺絲設計，可選購六角螺母搭配轉成母頭使用
- 主機需求 AMD 或 Intel Pentium133MHz 以上之等級

工程圖

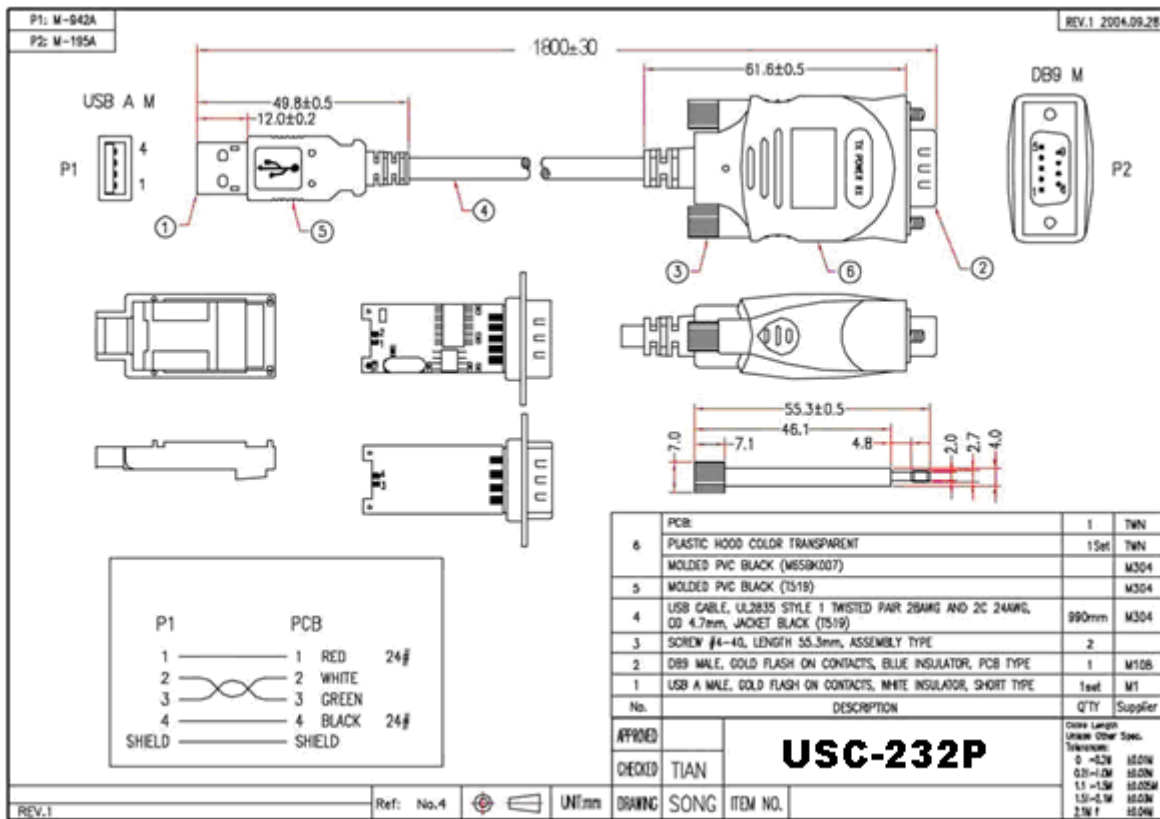

產品規格

規格		USC-232P
Chipset		PROLIFIC PL2303GT (台灣旺九)
USB Compliant		USB1.1 spec.
USB Speed		12Mbps max.
RS-232 Speed		1M bps max.
Buffers		RX /TX 768/256 Byte
LEDs		TX , RX , Power
O/S Support		1. Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 2. Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022 3. Mac OS 9.x / 10.x / 11 / 12 / 13 / 14 4. Linux Kernel V2.6.15 or higher
Connectors	Upstream	USB-A 公
	Device	DB-9 公 (兩端螺絲公頭，可搭配六角螺母轉成母頭)
Power Mode		USB Bus Power (USB 埠供電)
Length (含兩端接頭)		180cm