


## SK -1708D / 1716D 8/ 16 埠 DVI 電腦切換器



### 產品特性

- 一組 USB & DVI KVM 控制端可控制 8 或 16 台電腦裝置。
- 電腦主機及 KVM 控制端介面，支援 DVI-I 螢幕 及 USB 鍵盤滑鼠介面。
- 可同時切換電腦主機的螢幕、鍵盤滑鼠、Audio & Mic.等。
- 控制端具備 2 組 USB 2.0 埠，可連接 USB 周邊使用。
- 可各別切換 電腦埠 及 USB 周邊埠。
- 操作簡單：面板選擇鈕 & 鍵盤熱鍵切換，具自動掃描性能。
- 影像解析度最高可達 1920\*1200 ( Digital ) & 2048x1536 (Analog)，支援 DDC。
- 支援 Windows、Linux、Mac OS8.5 等具 USB 介面的作業平台。

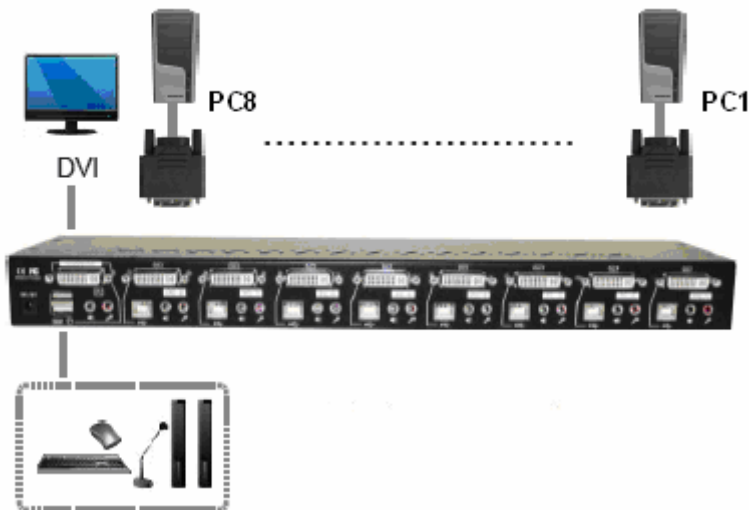

## 產品規格

功能		SK-1708D	SK-1716D
電腦數連接		8	16
電腦切換方式		面板按鍵(*8/ 16) ; Hot- Keys	
Console 連接頭	Video	DVI-I Female	DVI-I Female
	Keyboard	USB	USB
	Mouse	USB	USB
	Audio+Mic.	3.5mm	3.5mm
	USB	USB2.0*2	USB2.0*2
PC 連接頭		DVI-I + USB+Audio+Mic.* 8	DVI-I+ USB+Audio+Mic.* 16
工作電源		DC9V	
LED 指示燈		8	16
外觀尺寸		406*100*44mm	406*100*88mm
附件		1U Rack Panel *1 Power Adapter *1 USB+DVI Cable *8	2U Rack Panel *1 Power Adapter *1 USB+DVI Cable *16