

## UE131 USB1.1 Extender



UE131 使用 UTP 網路線突破傳統 USB 連接線的距離限制，延長 USB 周邊裝置或集線器與電腦之間的距離達 70~300 米


### 產品功能

- 透過一條 Cat.5e/6 連接線，延長 USB 周邊裝置與電腦之間的距離達 70~300 米。
- 可支援全速 (12Mb/s) 或 低速 (1.5Mb/s) 的 USB 裝置。
- 延長 USB 裝置使用距離最遠達 70 米(12Mb/s 高速周邊) 或 300 米(1.5Mb/s 低速周邊)。
- 符合 USB1.1 標準。
- 內嵌 USB1.1 收發器，預防訊號遺失。
- 無需安裝其他軟體。
- 傳輸距離在 50 米內時不需外部供電，超出 50 米時僅需為發射器供應電源。
- 支援跨平台作業系統: Win XP/Vista /7/8/10 & Mac OS-8.6。


#### UE131 TX



#### UE131 RX



#### 運用圖

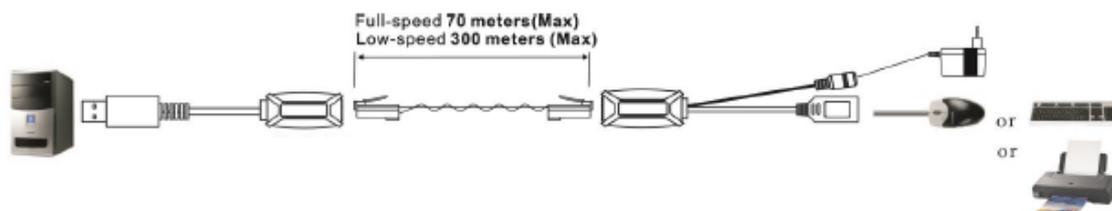

## 產品規格

規 格		UE131	
介面	近端裝置	上傳埠	1 x USB Type A 公頭
		下傳埠	1 x RJ-45 母頭
	遠端裝置	上傳埠	1 x USB Type A 母頭
		下傳埠	1 x RJ-45 母頭
內嵌線材長度		10cm	
連接線材		1 x 標準 Cat.5e/6 網路線	
訊號距離		70 米 (12Mb/s 高速周邊) 或 300 米 (1.5Mb/s 低速周邊)	
電源供應		DC 5V 500mA (超出 50 米 需要供電)	
作業環境	操作溫度		0~55°C
	儲存溫度		-20~85°C