

SE150HX-4K6G 4K60 HDMI KVM 訊號延長器




SE150HX-4K6G

4K@60Hz HDMI KVM 延長器，支援網路線或光纖模組兩種傳輸方式，可傳輸 USB、雙向聲訊、RS232、IR 訊號，同時支援 EDID Copy 功能。
台灣設計製造，品質保證

產品功能

- 透過一條 Cat.5e/6 纜線或光纖將主機的 HDMI 螢幕、USB 鍵盤滑鼠、Audio、Mic、RS232 & 紅外線 IR 遙控訊號延長到遠端進行操作。
- 訊號延伸最遠可達 160 米 (by Cat.5)。
- 可選加 SFP 模組藉由單模光纖延伸訊號達 60KM 遠。
- 近端連接一台電腦，遠方接收端連接一組 USB 介面的鍵盤&滑鼠。
- Local 近端可接一台 HDMI 螢幕監看。
- 支援最高解析度達 4K@60Hz 4:4:4。
- 相容 HDMI 2.0, HDCP 2.2, USB 2.0/ 1.1/ 1.0 規範，內建 EDID Copy 功能快速設定顯示器。支援雙向 類比式 Audio 音訊延伸功能。支援 USB2.0 並向下相容 USB 1.1、1.0 規範。
- 具有雙向 RS232 全雙工控制功能 (不支援 Hardware handshake, Baud Rate 達 115,200bps)。
- 具有單向 IR 訊號傳輸功能 (IR carrier 20~60KHz)。
- 傳送器與接收器各具 LED 燈號，完整顯示系統連接狀態。
- 遠端模組內建 4 組 USB 2.0 連接埠，可連接 USB 設備如儲存裝置、硬碟、鍵盤滑鼠等。

應用示意圖

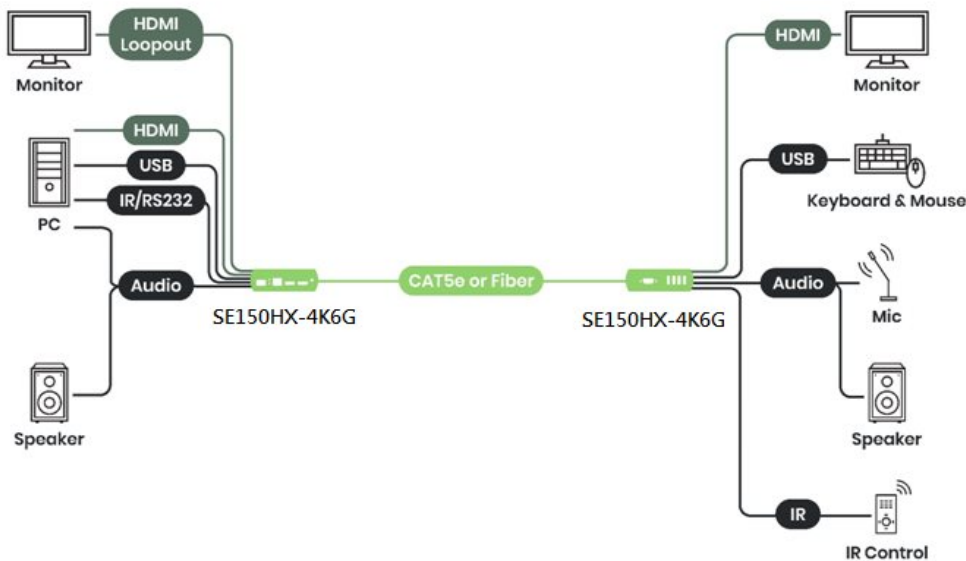

產品規格

功能		SE150HX-4K6G
近端傳送器 接頭	USB	USB- B 母 x1
	Monitor	HDMI x2
	RS232	DB-9 母 x1
	Audio & Mic.	3.5mm Phone Jack (母) x 1
	IR Control	3.5mm Phone Jack (F) x 1 (for IR Transceiver)
遠端接收器 接頭	USB	USB- A 母 x 4
	Monitor	HDMI x1
	RS232	DB-9 公 x1
	Audio & Mic.	3.5mm Phone Jack (母) x 1
	IR Control	3.5mm Phone Jack (母) x 1 (for IR Receiver)
音效格式支援	Dolby True HD、Dolby Atmos、Dolby D SUR、Dolby Digital 5.1、DTS-HD Master Audio、DTS: X Master Audio、DTS 2.0 CH、DTS 5.1 CH、Multi PCM 7.1 CH	
最高解析度	Up to 4K@60Hz 4:4:4	
延伸最遠距離	160 米 (by Cat.5) 或 60KM (by Fiber)	
電源規格	直流 DC5V/ 2A	
環境規格	工作溫度：0~55°C，儲存溫度：-20~80°C， 相對濕度：最高 95%	
尺寸/ WDH (mm)	125 x 123 x 32mm	